

ApolloLIGHTPROFI®

ApolloLIGHTPROFI® valaisin sinne missä tarvitset valoa nopeasti!

- asennus alle 1 minuutin
- täysi valoteho 2 minuuttia
- valaisukeila valittavissa 180° ja 360°
- valaisualue jopa yli 2000m²
- tuulenkestävä rakenne (yli 100km/h)
- valmistettu Sveitsissä
- kuljetuskotelo

Tekniset tiedot

- tehonkulutus 365 - 710 Wattia
- paino 9,1kg
- kotelointiluokka IP44
- 8kpl Osram 80W 840 |Dulux L polttimoa
- iskunkestävä rakenne
- materiaali ruostumaton teräs
- mitat: Ø20,5 cm, pituus 90cm (ilman jalustaa)
- jäähdytys integroitu tuuletin



Laajojen alueiden valaistukseen



Valonmäärä jopa 20 00 lumenia


Sähkötuotteet teollisuuteen

Asennusvaihtoehdot ja kiinnitys

- seinäkiinnityslevy INOX tuote no. 33815



- jalusta tuulenkestävä ja säädettävä K3,8m L1,28m.
paino 21,4 kg tuote no. 32339

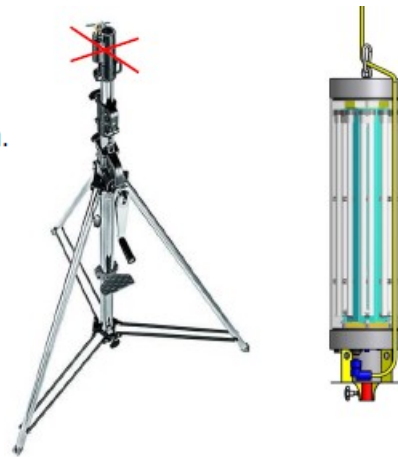

Valaistusvoimakkuus *

5 lux 22 m
10 lux 16 m
20 lux 11 m
30 lux 9 m
75 lux 5 m

* Asennuskorkeus 3,5 m

